


Unterwasserkamera

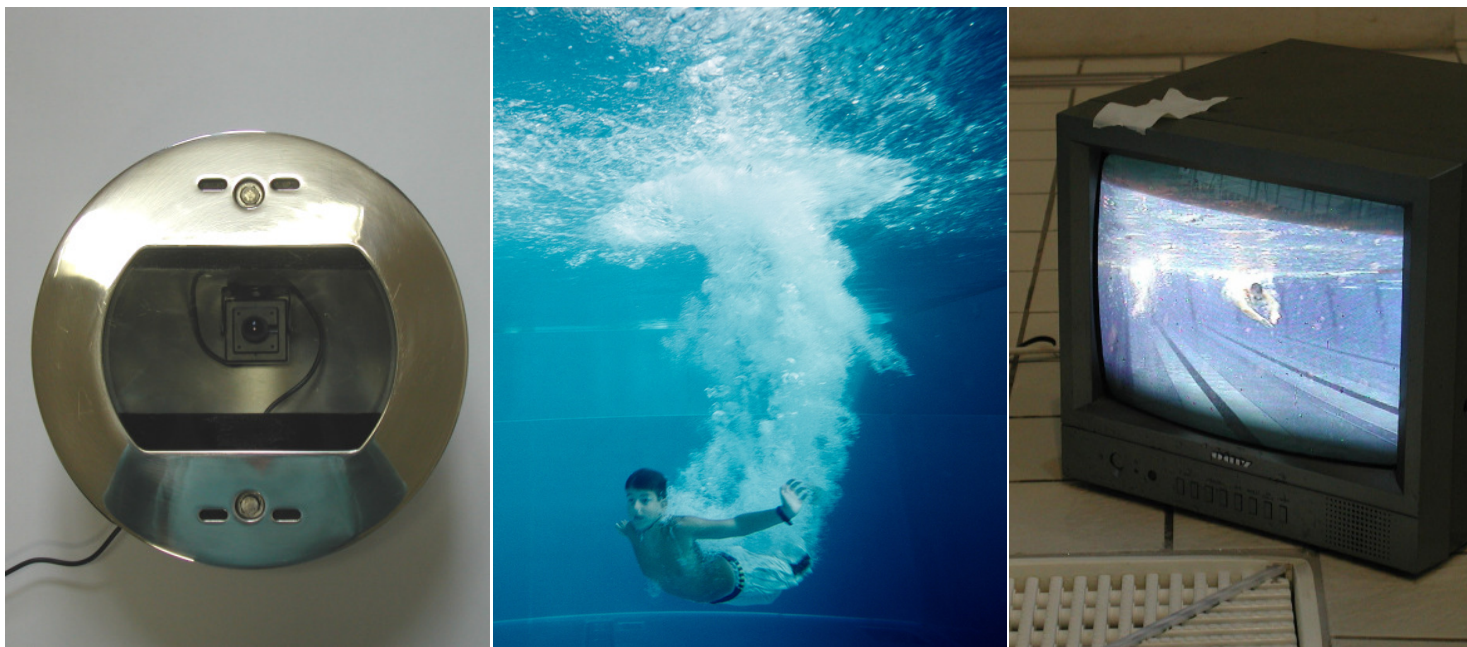

Technische Daten

Farbplatine mit 1/4" Sony Super HAB CCD
420 TV-Linien, 12 V
3,7 mm Optik

Trafo 12 V / 2 Ampere

Anschlussverbindung: Cinch-Stecker

Kabellängen (Übertragungsentfernung)
bis 100 m problemlos möglich

Lieferumfang: Kamera im Gehäuse
mit Trafo, jedoch ohne Monitor und
Aufnahmegerät (optional).

www.berndorf-baederbau.com

Sicher ist sicher ...

Trotz aller Bemühungen kann das Auge der Badeaufsicht nicht überall sein.

Gerade unter Wasser sind Badende, die in Schwierigkeiten geraten, schwer auszumachen. Das gilt vor allem für Ausschwimbereiche, wo durch die aufsteigende Feuchtigkeit die Sicht auf die Wasserfläche zusätzlich erschwert wird.

Dank hochwertiger Technik kann der Unterwasserbereich heutzutage glasklar erfasst und übermittelt werden.

Diese zusätzliche Sicherheit ist unaufdringlich und in Edelstahlbecken von Berndorf Bäderbau, welche mit Unterwasserscheinwerfern ausgestattet sind, problemlos nachrüstbar.

Erfassungswinkel der Kamera ca. 70°.
Beispiel: Die gesamte Breite eines 25x20m Schwimmerbeckens wird von einer im gegenüberliegenden Eck angebrachten Kamera erfasst (siehe Bild rechts).

Hinweisschilder „Videoüberwachung zu Ihrer eigenen Sicherheit“ sollten im Bad angebracht werden.

Technische Änderungen und Änderungen in der Ausstattung vorbehalten.

 **berndorf**
bäderbau

Produktdatenblatt